

TAURUS N7201

Ideal na iluminação a curtas distâncias, o Taurus N7201 da NORDIC LIGHTS® utilizado principalmente em casa de máquinas. Sua tampa branca de plástico garante que a visão daqueles que trabalham sob sua iluminação não ficará ofuscada.

O padrão de iluminação foi concebido de modo a minimizar sombras. O Taurus N7201 apresenta nada menos que 54 LEDs e sua emissão luminosa é de 1950 lúmens.



Nem todos os produtos encontram-se disponíveis em todos os mercados. Durante a melhoria contínua, as especificações e o design sofrem modificações. Todos os valores são nominais. Ilustrações não mostram necessariamente o design de cada versão e algumas características são específicas de uma versão. A intensidade luminosa varia dependendo da cor da lente.

DADOS TÉCNICOS

Emissão teórica em lumens	3100 lm	Vibração	15.3Grms 24-2000Hz
Emissão operacional em lumens	1950 lm	Lente	PC
Temperatura de cor	5700 K	Carcaça	Aluminum
Tensão nominal CC	12 - 24 V	Peso	1.3 kg
Amplitude da tensão de entrada CC	9 - 32 V	Classificação IP	IP68, IP6K9K, SAE J1455
Consumo de energia	30 W	Neblina	ISO 9227 240H
Corrente nominal a	24V=1.25A, 12V=2.5A	EMC	CISPR 25 Class 3, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Conector	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Temperatura de operação	-40°C... +85°C (Overheat protected)
Montagem	Single Bolt M10	Números de peças	Right: 987-001B, Left: 987-004B
Choque	60G		

CONECTORES




PRINCIPAIS RECURSOS

- Especialmente para salas de máquinas
 - Emissão operacional em lúmens: 1950lm
 - Projetado para minimizar sombras

PADRÕES DE ILUMINAÇÃO

N7201 1950lm

Diffused

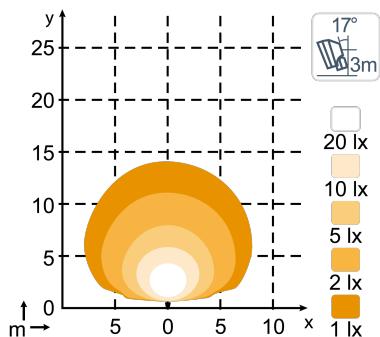

DESENHOS

